


## R-134a Cool Air® with Xyclean™

- For all Factory Installed and Retrofitted R-134a Systems
- Compatible with All Lubricants & Residues R-12

### To Charge & Renew Your A/C System Contains:

- Xyclean™ A/C System Cleaner & Dispersant Concentrate – for improved A/C performance.
- System-safe Leak Sealer – Safely seals most leaks on A/C hoses, gaskets and O-rings.

of

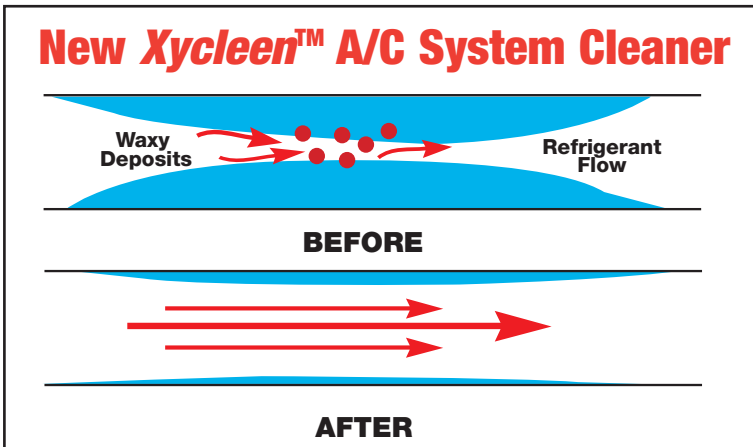

**Xyclean™ removes and then prevents the redeposit of sediment in an A/C System. A cleaner system means a cooler, more efficient A/C.**

**Contents:** 11 Oz. Refrigerant 134a (1,1,1,2 Tetrafluoroethane) • 3 oz. Lubricant (Polyol Ester) with O-ring conditioner, Xyclean™ A/C Cleaner and Leak Sealer.

### Instructions:

Start Engine. Set A/C on maximum cooling. Shake can well. Connect to the low-pressure port (located between the evaporator and compressor) using dispensing hose.

**WARNING: DO NOT CONNECT TO HIGH-PRESSURE PORT**

**WARNINGS:** Keep out of reach of children! • Do not run your engine in a closed garage! • Can contents under pressure. **Do not store cans inside a vehicle.** Cans will burst above 120° F. Do not puncture or incinerate. • Wear gloves and safety goggles!

**FIRST AID:** If sprayed into eyes or skin, flush with plenty of warm water. Get medical attention immediately. Product can cause frostbite. • If swallowed or inhaled see a physician immediately. Inhalation can cause death without warning.

©Interdynamics, Inc.  
Brooklyn, NY 11232  
www.id-usa.com  
Made in USA

## Cool Air® R-134a con Xyclean™

- Para todos los sistemas R-134a instalados en fábrica o convertidos
- Compatible con todos los lubricantes y residuos de R-12

### Para Cargar y Renovar su Sistema de Aire Acondicionado Contiene:

Xyclean™ Limpiador de Aire Acondicionado - Concentrado de Limpiador y Dispersante para un mejor rendimiento del aire acondicionado • Sellador de Fugas Seguro - Sella con seguridad la mayoría de las fugas en mangueras, juntas y anillos tóricos.

**Xyclean™ quita los sedimentos y evita que se redepositen en el sistema de aire acondicionado. Un sistema más limpio significa un aire acondicionado más frío y eficiente.**

**Contenidos:** 312g de Refrigerante 134a (1,1,1, 2 tetrafluoroetano) • 85g de Lubricante (poliolester) con Acondicionador de Anillo Tórico • Limpiador de Aire Acondicionado y Sellador de Fugas Xyclean™

**Instrucciones:** Arrancar el motor. Poner el aire acondicionado al máximo. Agitar bien la lata. Conectar al puerto de baja presión (localizado entre el evaporador y el compresor) con la manguera dispensadora.

**AVISO: NO CONECTAR AL PUERTO DE ALTA PRESIÓN**

**ADVERTENCIAS:** ¡Mantenga fuera del alcance de los niños! • ¡No opere el motor en un garaje cerrado! • Contenido bajo presión. **No guarde latas en el interior de un vehículo.** Las latas estallarán con temperaturas superiores a 120°F (48°C). No perfore ni incinere. • ¡Lleve guantes y gafas de seguridad!

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuague con abundante agua tibia. Obtenga ayuda médica inmediatamente. Este producto puede causar congelación. • En caso de ingestión o inhalación, contacte un médico inmediatamente.